

使い方いろいろ!取付かんたん!!

LED multi スポット LIGHT



**メタルハライド
400w 型同等**

**屋外型
IP66**

**5000
k**

**〈球寿命〉
50000
時間
(設計寿命)**

**アルミニウム
合金**

**強化ガラス
5t**

**7.3
kg**

**100v
200v
兼用**

**使用可能
周囲温度
-20~40℃**

**耐雷サージ性能
15kV**

**1年
保証付**

	部品名	材質・素材	備考
1	本体	アルミダイカスト	塗装
2	本体カバー	ポリカーボネート	透明
3	据置台	ステンレス	塗装
4	入力電源線	0.75mm ²	3線
5			





ODELIC

オーデリック株式会社

XG 454 033[100-242V]



■机上面照度と経済比較(設置台数:35台)

	メタルハライドランプ400W [当社該当品]	LED200W [XG 454 033]
照度分布図 [条件] 部屋寸法: 40m×30m 器具取付高: 8m 反射率: 天井30%・壁30%・床10% 計算面: 床上0.85m 保守率: LED:0.81 HID(メタルハライドランプ):0.51 器具台数: 35台		
平均照度	470 lx	402 lx
年間消費電力量	45,675 kWh	約54%削減 21,000 kWh
年間ランニングコスト	¥1,233,225	約44万円お得 ¥567,000
光源寿命	12,000 h	4.1倍 50,000 h


[計算条件] ・年間点灯時間:3,000時間 ・ランプ:MF400
・電力料金単価=27円/kWh(税込) ・コストは税抜き表示

※上記はあくまでも例です。ご参考になしてください。当社計算比のため、数字に誤差が出る場合がございます。

メーカー **1年保証付**

※誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障の場合を除く、他。

○電気工事中に中しております。取付工事もおまかせ下さい。

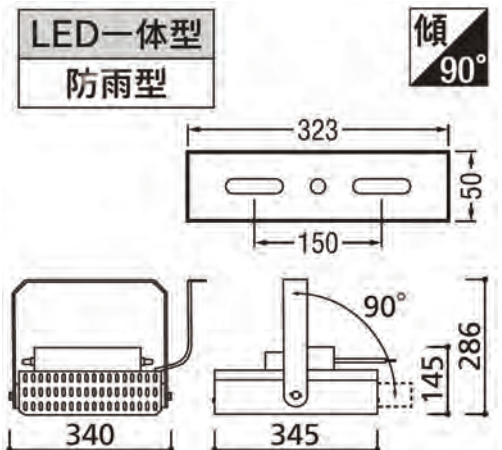

有限会社ケーツプロジェクト
K2PROJECT.CO.
E-mail mail@k2project.co.jp URL http://k2project.co.jp

お問合せ・ご注文は

フリーダイヤル



おとくはしきゅう

0120-109849

使い方いろいろ!取付かんたん!!

LED multi スポット LIGHT



水銀灯
400w 型同等

屋外型
IP65

5000
k

〈球寿命〉
40000
時間
(設計寿命)

Ra 70
CRI (演色性)

落下防止
ワイヤー付

3.3
kg

100v
200v
兼用

使用可能
周囲温度
-40~50℃

フリッカーレス
ノイズレス

1年
保証付

	部品名	材質・素材	備考
1	本体	アルミニウム合金	塗装
2	本体カバー	アルミニウム合金	塗装
3	据置台	アルミニウム合金	塗装
4	アイボルト	SUS 304	脱着可能
5	入力電源線	0.75mm ²	3線



DYHB90/153N90G



[例えば...]

一般現状投光器
400W 相当

1台あたり 約35,000円/年

LED 投光器
WIL-120F070

1台あたり 約11,000円/年

既存の投光器から交換するだけで

年間1台で!! 約24,000円もお得!!


サービスステーションのキャノピー灯16台交換した場合、年間電気代約384,000円経費削減が出来ます。

※上記はあくまでも例です。ご参考にしてください。当社計算比のため、数字に誤差が出る場合がございます。

メーカー 1年保証付

※誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障の場合を除く、他。

○電気工事事中しております。取付工事もおまかせ下さい。

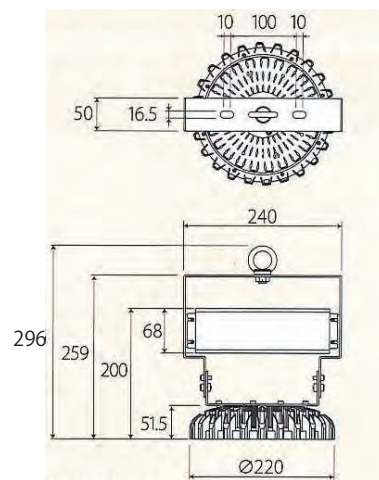

有限会社ケーツプロジェクト
K2PROJECT.CO.
E-mail mail@k2project.co.jp URL http://k2project.co.jp

お問合せ・ご注文は



0120-109849

使い方いろいろ!取付かんたん!!

LED multi スポット LIGHT



メタルハライド
400w 型同等

屋外型
IP65

5000
k

〈球寿命〉
60000
時間
(設計寿命)

アルミニウム
合金

強化ガラス
4.0t

9.4
kg

100v
200v
兼用

使用可能
周囲温度
-20~35℃

耐雷サージ性能
15kV

1年
保証付





TOSHIBA

東芝ライテック株式会社
LEDJ-20915NW-LS9




	部品名	材質・素材	備考
1	本体	アルミダイカスト	塗装
2	カバー	強化ガラス t4.0	透明
3	レンズ	ポリカーボネート	透明
4	天板	SPC鋼板 t4.0	塗装
5	取付け板	ステンレス	塗装
6	取付けボルト	ステンレス	M8ボルト+取付金具

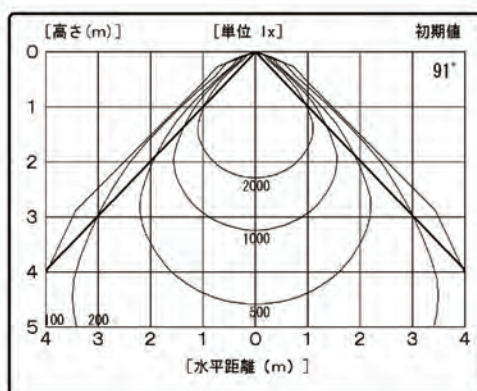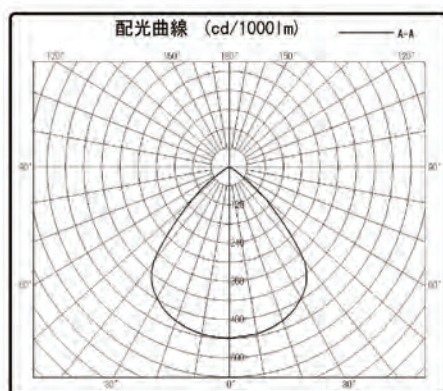

※上記はあくまでも例です。ご参考になしてください。当社計算比のため、数字に誤差が出る場合がございます。

メーカー **1年保証付** ※誤用・乱用や取付場所の移動及び取扱い不注意等による故障の場合を除く、他。

○電気工事事中しております。取付工事もおまかせ下さい。

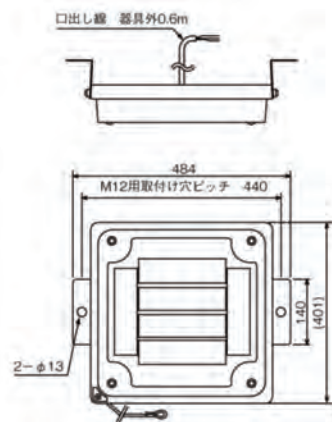

有限会社ケーツプロジェクト
K2PROJECT.CO.
E-mail mail@k2project.co.jp URL http://k2project.co.jp

お問合せ・ご注文は



0120-109849